
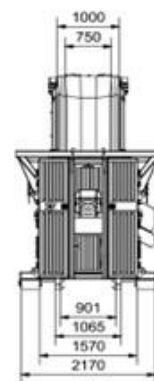
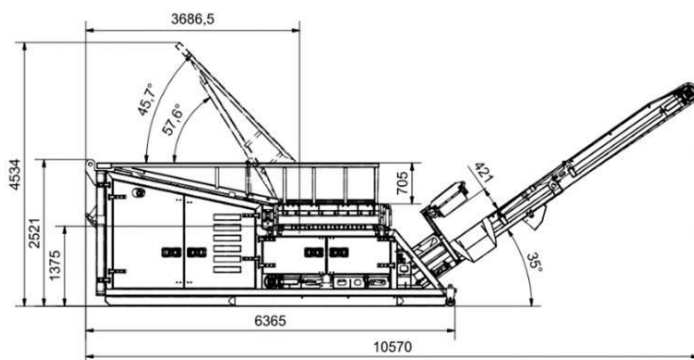



Fiche technique

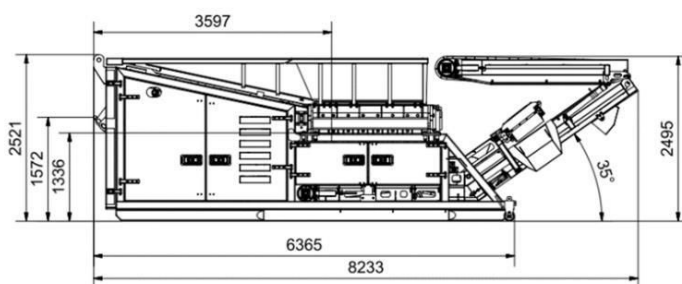

Dimensions de transport

Longueur de la machine	mm / ft	8,233 / 27'
Hauteur de la machine	mm / ft	2,521 / 8'3
Largeur de la machine	mm / ft	2,350 / 7'7

Dimensions de fonctionnement

Longueur de la machine	mm / ft	10,570 / 34'7
Hauteur de la machine	mm / ft	4,534 / 14'9
Largeur de la machine	mm / ft	2,350 / 7'7

Conduire

Moteur		CAT C7.1
Puissance	kW / HP	186 / 252
Norme d'émission		Tier 4f / UE-Stage V
Volume du réservoir diesel	litre / gal(US)	250 / 66
Volume du réservoir DEF	litre / gal(US)	32 / 8.5

Zone de remplissage

Volume de remplissage	m ³ / yd ³	6 / 7.8
Hauteur de remplissage	mm / ft	2 521 / 8'3 / relevable hydrauliquement
Largeur de remplissage	mm / ft	4,860 / 15'9

Zone de broyage

Rotor 1 / 2 dents	Pc. /Pc.	30 / 35
Rotor	Pc.	2
Vitesses du rotor	Tr / min	5 – 28 / individuel / réversible
Longueur du rotor	mm / ft	1,500 / 4'9
Diamètre du rotor	mm / ft	240 / 0,7' / (diamètre max. du rayon d'action 605 / 2')

Convoyeur

Largeur du convoyeur	mm / ft	1,000 / 3'3
Hauteur de décharge du	mm / ft	3,662 / 12'

convoyeur
Aimant de surceinture mm / ft 1 500 / 4'9 réglable hydrauliquement

Châssis

Poids total de la machine	kg / livres	Bras de levage standard – châssis 15,000 / 33,069
---------------------------	-------------	--

Électronique

Machine et entraînement 24V *Eggersmann*
OneLogic
Contrôle

Vernissage

Machine		RAL 5010 bleu
Châssis		RAL 9005 noir
Châssis de convoyeur		RAL 7040 gris
Épaisseur de la couche	µm	> 120

