


Fiche technique

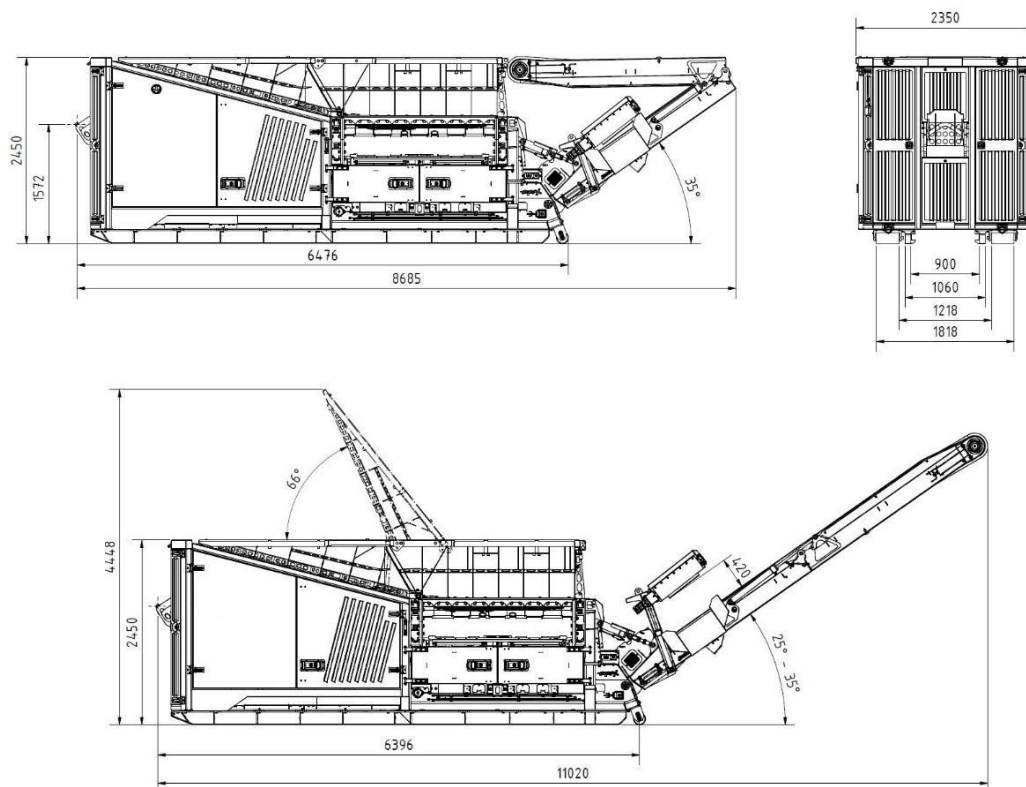

Dimensions de transport

Longueur de la machine	mm / ft	8,685 / 28'5
Hauteur de la machine	mm / ft	2,450 / 8'1
Largeur de la machine	mm / ft	2,350 / 7'7

Dimensions de fonctionnement

Longueur de la machine	mm / ft	11,020 / 36'2
Hauteur de la machine	mm / ft	4,448 / 14'6
Largeur de la machine	mm / ft	2,350 / 7'7

Conduire

Moteur		CAT C9.3
Puissance	kW / HP	280 / 380
Norme d'émission		Tier 4f / UE-Stage V
Volume du réservoir diesel	litre / gal(US)	400 / 105
Volume du réservoir DEF	litre / gal(US)	42 / 11

Zone de remplissage

Volume de remplissage	m ³ / yd ³	7.5 / 9.8
Hauteur de remplissage	mm / ft	2 450 / 8'1 / relevable hydrauliquement
Largeur de remplissage	mm / ft	4,734 / 15'5

Zone de broyage

Rotor 1 / 2 dents	Pc. /Pc.	40 / 40
Rotor	Pc.	2
Vitesses du rotor	Tr / min	5 – 23 / Individuel / Réversible
Longueur du rotor	mm / ft	2,034 / 9'4
Diamètre du rotor	mm / ft	240 / 0,7' / (diamètre max. du rayon d'action 605 / 2')

Convoyeur

Largeur du convoyeur	mm / ft	1,200 / 3'9
Hauteur de décharge du	mm / ft	2,842 – 3,695 / 9'3 – 12'1

convoyeur
Aimant de surceinture mm / ft 1 820 / 6' réglable hydrauliquement

Châssis

Poids total de la machine kg / livres Bras de levage standard – châssis
15,500 / 34.172

Électronique

Machine et entraînement 24V *Eggersmann*
OneLogic
Contrôle

Vernissage

Machine RAL 5010 bleu
Châssis RAL 9005 noir
Châssis de convoyeur RAL 7040 gris
Épaisseur de la couche µm > 120

