


Fiche technique

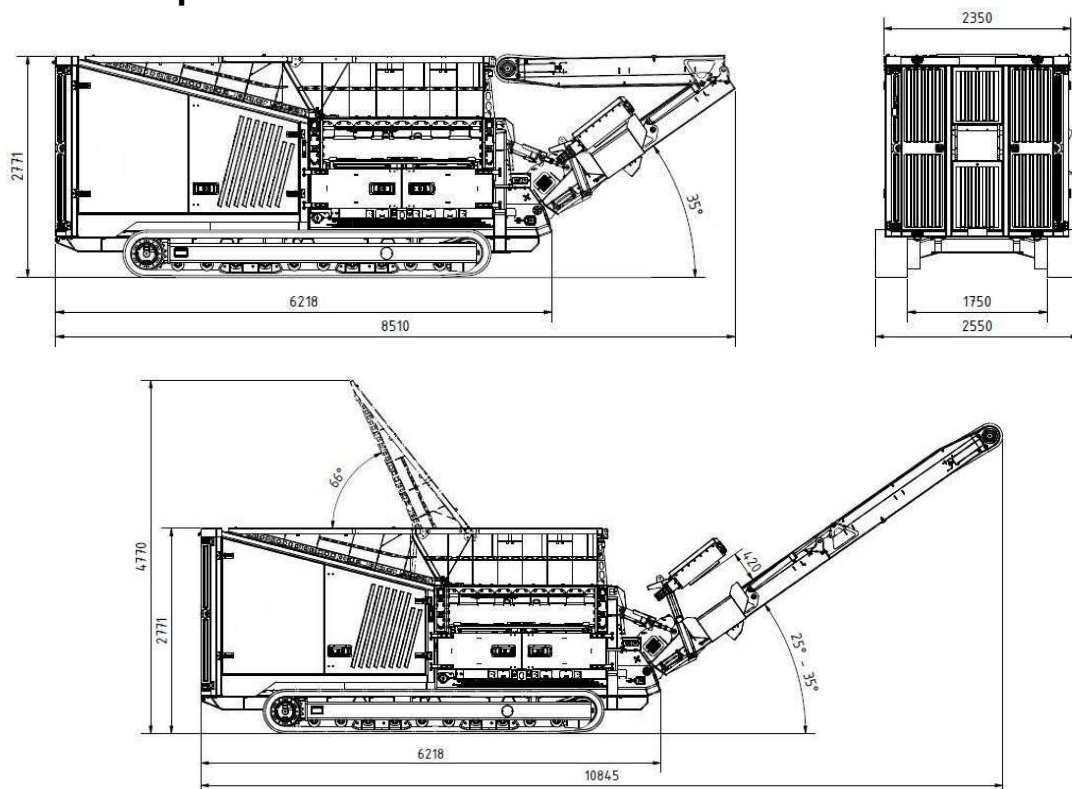

Dimensions de transport

Longueur de la machine	mm / ft	8,510 / 27'9
Hauteur de la machine	mm / ft	2,771 / 9'1
Largeur de la machine	mm / ft	2,550 / 8'4

Dimensions de fonctionnement

Longueur de la machine	mm / ft	10,845 / 35'6
Hauteur de la machine	mm / ft	4,770 / 15'6
Largeur de la machine	mm / ft	2,550 / 8'4

Conduire

Moteur		CAT C9.3
Puissance	kW / HP	280 / 380
Norme d'émission		Tier 4f / UE-Stage V
Volume du réservoir diesel	litre / gal(US)	400 / 105
Volume du réservoir DEF	litre / gal(US)	42 / 11

Zone de remplissage

Volume de remplissage	m ³ / yd ³	7.5 / 9.8
Hauteur de remplissage	mm / ft	2 771 / 9'1 / relevable hydrauliquement
Largeur de remplissage	mm / ft	4,734 / 15'5

Zone de broyage

Rotor 1 / 2 dents	Pc. /Pc.	40 / 40
Rotor	Pc.	2
Vitesses du rotor	Tr / min	5 – 23 / Individuel / Réversible
Longueur du rotor	mm / ft	2,034 / 9'4
Diamètre du rotor	mm / ft	240 / 0,7' / (diamètre max. du rayon d'action 605 / 2')

Convoyeur

Largeur du convoyeur	mm / ft	1,200 / 3'3
Hauteur de décharge du	mm / ft	3,163 – 4,017 / 10'4 – 13'2

convoyeur
Aimant de surceinture mm / ft 1 820 / 6' réglable hydrauliquement

Châssis

		Entraînement par chenille avec sabot à arêtes à triple barre
Tangage centre à centre	mm / ft	4,028 / 13'2
Largeur du châssis	mm / ft	2,550 / 8'4
Poids total de la machine	kg / livres	19,500 / 42,990

Électronique

Machine et entraînement 24V *Eggersmann*
OneLogic
Contrôle

Vernissage

Machine		RAL 5010 bleu
Châssis		RAL 9005 noir
Châssis de convoyeur		RAL 7040 gris
Épaisseur de la couche	µm	> 120

