

Caractéristiques techniques / volume de livraison

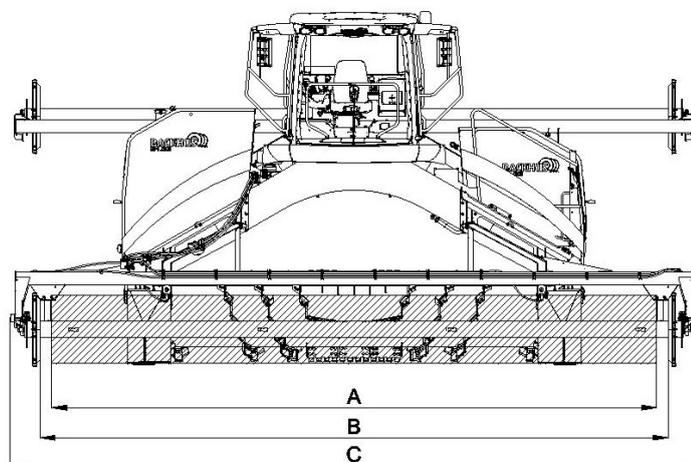
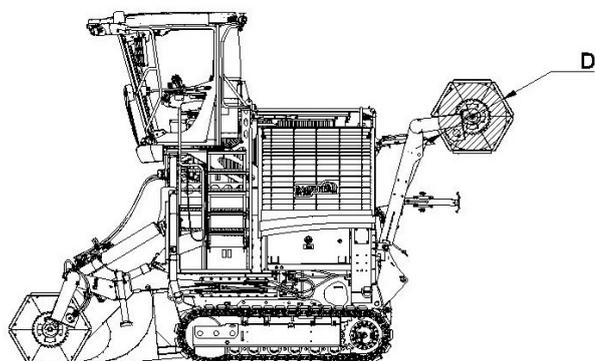


Figure similaire

BACKHUS			A 38	A 45	A 50	A 55	A 60	A 65	A 75
Données de travail									
Largeur totale	C	mm	6,400	7,500	8,700	9,200	9,800	10,600	11,800
Largeur du tambour	B	mm	5,800	6,800	7,800	8,300	8,900	9,700	10,900
Largeur de la polaire	Un	mm	5,500	6,500	7,500	8,000	8,500	9,500	10,500
Diamètre max. du tambour	D	mm	700	900	900	900	900	1,200	1,200
Longueur max. de la polaire		m	100	150	150	150	150	150	150

Cadre

Cadre en acier soudé

Revêtement laqué 2 couleurs résistant à la corrosion

Surfaces en acier (sauf zones d'usure)
Sa 2 1/2 sablée avec revêtement DIN EN ISO 12944-4 selon DIN EN ISO 12944-5 Catégorie C2

Épaisseur de la couche 120 µm (sauf zones revêtues de poudre)

Entraînement du tambour

entraînement hydraulique indépendant à l'avant et à l'arrière

sens de rotation et

couple du tambour réglable électroniquement

accouplement rapide pour ramasser le tambour

Accessoires de livraison

2 tambours

Contrôle par anticipation

Intégré dans la commande de la machine de tournage BACKHUS, mode d'emploi et catalogue de pièces de rechange selon la norme CE

un exemplaire du mode d'emploi en allemand et un exemplaire dans la langue officielle du pays européen d'application (en dehors de l'Europe : anglais).

Introduction dans la machine

Formation théorique et pratique