


Fiche technique

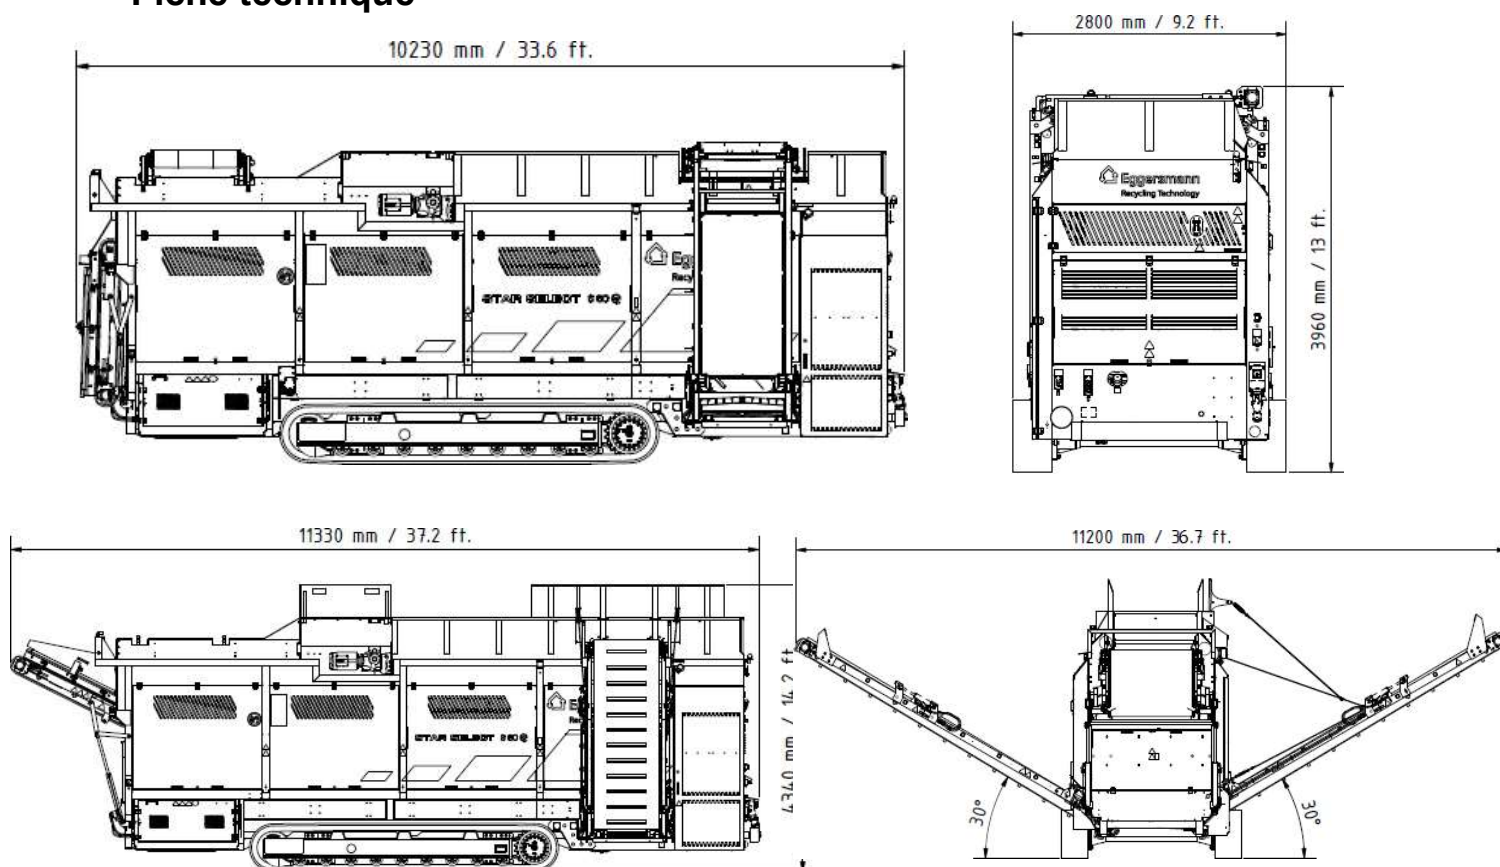

Dimensions de transport

Longueur de la machine	mm / ft	10,230 / 33'6
Hauteur de la machine	mm / ft	3,960 / 13'
Largeur de la machine	mm / ft	2,800 / 9'2

Dimensions de fonctionnement

Longueur de la machine	mm / ft	11,330 / 37'2
Hauteur de la machine	mm / ft	4,340 / 14'2
Largeur de la machine	mm / ft	11,200 / 36'7

Conduire

Moteur / Générateur		Perkins 904J / Leroy Somer
Puissance	kW / kVA	55 / 80 125A CEE
Norme d'émission		Tier 4f / UE-Stage V
Courant nominal / nominal	A / A	125 / 60 – 80
Volume du réservoir Diesel	litre / gal(US)	300 / 79

Zone de remplissage

Volume de remplissage	m ³ / yd ³	> 7 / 9.16
Hauteur de remplissage	mm / ft	3,500 / 11'5
Largeur de remplissage	mm / ft	5,200 / 17'1

Zone de dépiantage

Longueur d'écran grossière	mm / ft	4,000 / 13'1
Surface de tamis grossière Arbre A / B	m ² / ft ² pièces	4,8 / 51,7 7 / 8
Longueur d'écran fine	mm / ft	6,900 / 22'6
Surface de tamis fine Arbre A / B	m ² / ft ² pièces	8,3 / 89,3 26 / 26
Taille fine du matériau (réglable)	mm / pouce	0 / 10 – 25 0 / 0,4 – 1

Taille moyenne du matériau (réglable)	mm / pouce	10 / 25 – 60 / 150 0,4 / 1 – 2,4 / 5,9
Taille grossière du matériau (réglable)	mm / pouce	> 60 à 150 / > 2,4 à 5,9

Convoyeur

Largeur de grain fin	mm / ft	1,000 / 3'3
Hauteur de décharge des grains fins	mm / ft	3,500 / 11'5
Largeur de grain moyenne	mm / ft	1,000 / 3'3
Hauteur de décharge des grains moyenne	mm / ft	3,500 / 11'5
Largeur du grain grossier	mm / ft	1,350 / 4'4
Hauteur de décharge des gros grains	mm / ft	3,330 / 10'9

Châssis

		Entraînement par chenille avec sabot à arêtes à triple barre
Tangage centre à centre	mm / ft	3,957 / 13'
Largeur du châssis	mm / ft	2,800 / 9'2
Poids total de la machine max.	kg / livres	23,000 / 50,706

Électronique

Machine et entraînement 24V *Eggersmann*
OneLogic
Contrôle

Vernissage

Machine		RAL 5010 bleu
Châssis de convoyeur		RAL 7040 gris
Épaisseur de la couche	µm	> 120

