


Fiche technique

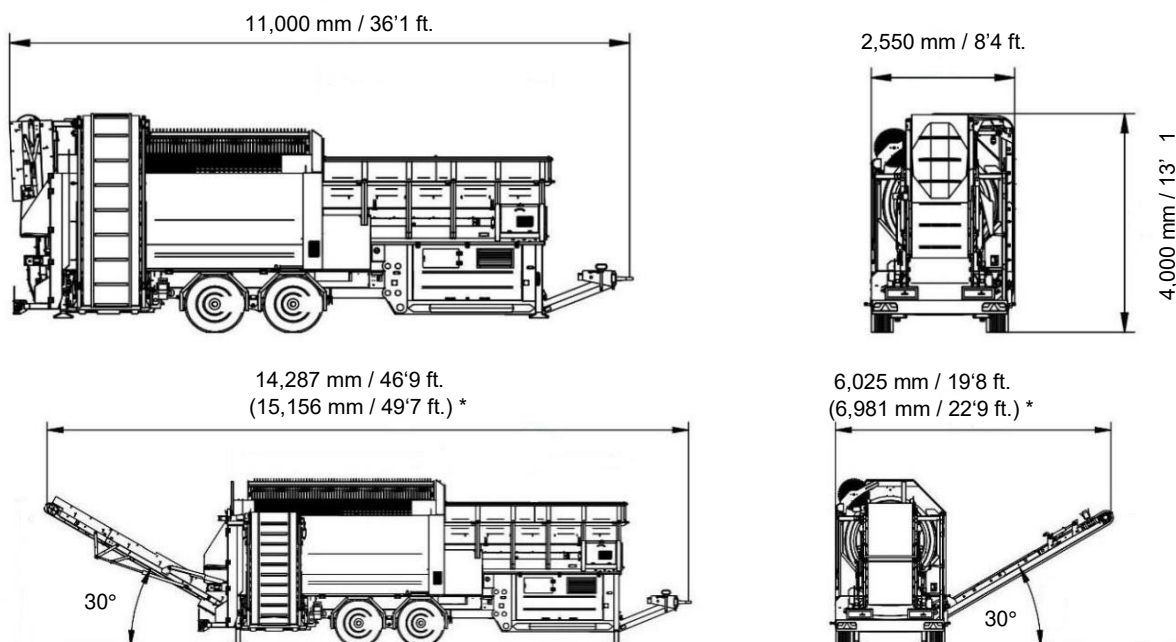

Dimensions de transport

Longueur de la machine	mm / ft	11,000 / 36'1
Hauteur de la machine	mm / ft	4,000 / 13'1
Largeur de la machine	mm / ft	2,550 / 8'4

Dimensions de fonctionnement / (avec rallonge) *

Longueur de la machine	mm / ft	14,287 / 46'9 / (15,156 / 49'7) *
Hauteur de la machine	mm / ft	4,000 / 13'1
Largeur de la machine	mm / ft	6,025 / 19'8 / (6,981 / 22'9) *

Conduire

Moteur		CAT C3.6
Puissance	kW / HP	55 / 75
Norme d'émission		Tier 4f / EU-Stage V
Volume du réservoir Diesel	litre / gal (US)	300 / 79

Zone de remplissage

Volume de remplissage	m ³ / yd ³	> 6 / 8
Hauteur de remplissage	mm / ft	2,820 / 9'3
Largeur de remplissage	mm / ft	4,000 / 13'1

Zone de criblage

Longueur du criblage	mm / ft	4,500 / 14'8
Diamètre de criblage	mm / ft	2,000 / 6'7
Surface de criblage	m ² / ft ²	25 / 269
Vitesse de criblage	.rpm	max. 21
Écran	mm / pouce	3 – 100 / 0.12 – 3.9

Convoyeur / (avec rallonge) *

Largeur de grain fine	mm / ft	1,000 / 3'3
Hauteur d'éjection des grains fins 30°	mm / ft	3,100 / 10'2 / (3,700 / 12'1) *
Largeur de grain grossière	mm / ft	1.200 / 3'9
Hauteur d'éjection des gros grains 30°	mm / ft	3,300 / 10'8 / (3,800 / 12'5) *

Châssis


		Châssis d'attelage à tétine à 2 essieux selon le code de la route allemand avec ABS et système d'éclairage 12 / 24V
Poids de l'essieu max.	kg / lbs	9,000 / 19,842
Poids total de la machine max.	kg / lbs	16,000 / 35,274

Électronique

Machine et entraînement 24V *Eggersmann*
OneLogic
Contrôle

Vernissage

Machine		RAL 5010 bleu
Châssis de convoyeur		RAL 7040 gris
Épaisseur de la couche	µm	> 120

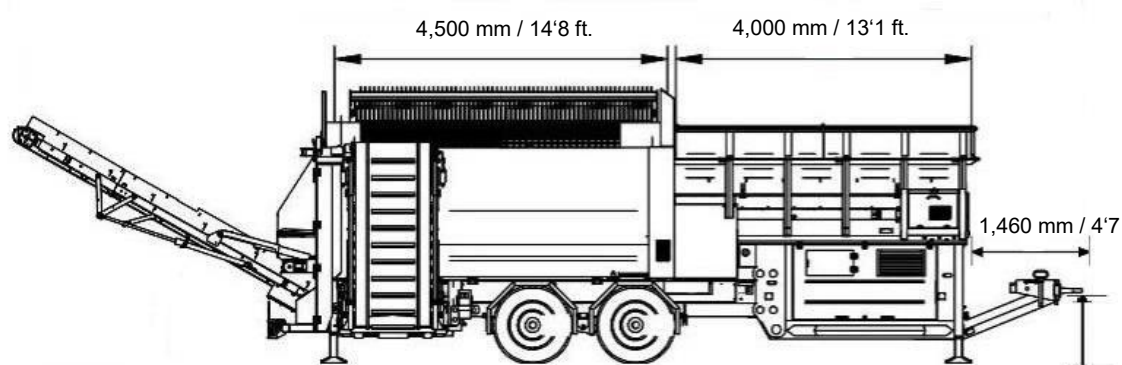

Ft.
890 mm / 2' 9