Fiche technique

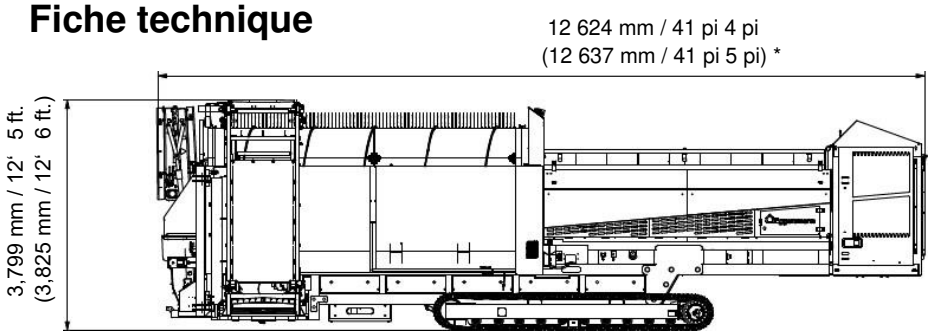



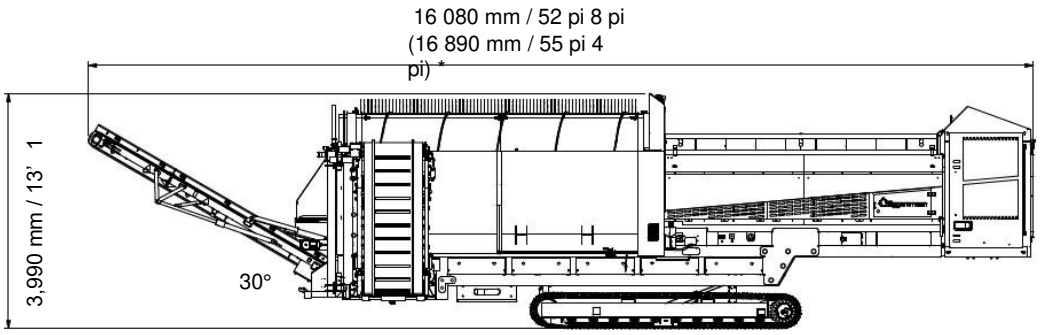



Dimensions de transport		
Longueur de la machine	mm / ft	12,624 / 41'4 / (12,637 / 41'5) *
Hauteur de la machine	mm / ft	3,799 / 12'5 / (3,825 / 12'6) *
Largeur de la machine	mm / ft	2,550 / 8'4
Dimensions de fonctionnement / (avec rallonge) *		
Longueur de la machine	mm / ft	16,080 / 52'8 / (16,890 / 55'4) *
Hauteur de la machine	mm / ft	3,990 / 13'1
Largeur de la machine	mm / ft	6,192 / 20'3 / (7,387 / 24'2) *
Conduire		
Moteur		CAT C3.6
Pouvoir	kW / HP	75 / 102
Norme d'émission		Tier 4f / EU-Stage V
Volume du réservoir Diesel	litre / gal (US)	300 / 79
Volume du réservoir DEF	litre / gal (US)	19 / 5
Zone de remplissage		
Volume de remplissage	m^3 / yd^3	> 4,5 – 7,5 / 5,3 – 9
Hauteur de remplissage	mm / ft	2,645 / 8'7
Largeur de remplissage	mm / ft	4,640 / 15'2
Zone de criblage		
Longueur du criblage	mm / ft	5,500 / 18'
Diamètre de criblage	mm / ft	2,200 / 7'2
Surface de criblage	m^2 / ft^2	33 / 355
Vitesse de criblage	Tr / min	max. 21
Écran	mm / pouce	3 – 100 / 0.12 – 3.9
Convoyeur / (avec rallonge) *		
Largeur de grain fine	mm / ft	1,000 / 3'3
Hauteur d'éjection des grains fins 30°	mm / ft	3,190 / 10'5 / (3,860 / 12'7) *
Largeur de grain grossière	mm / ft	1,200 / 3'9
Hauteur d'éjection des gros grains 30°	mm / ft	3,340 / 10'9 / (3,810 / 12'5) *

No liability accepted for changes, errors and misprints

Châssis		
		Entraînement de chenilles avec sabot d'arête à triple barre
Terrain centre à centre	mm / ft	4,033 / 13'2
Largeur du châssis	mm / ft	2,470 / 8'1
Poids total de la machine	kg / lbs	22,000 / 59,525
Électronique		
		Machine et entraînement *24V Eggersmann* OneLogic
		Contrôle
Vernissage		
Machine		RAL 5010 bleu
Châssis de convoyeur		RAL 7040 gris
Epaisseur de la couche	µm	> 120

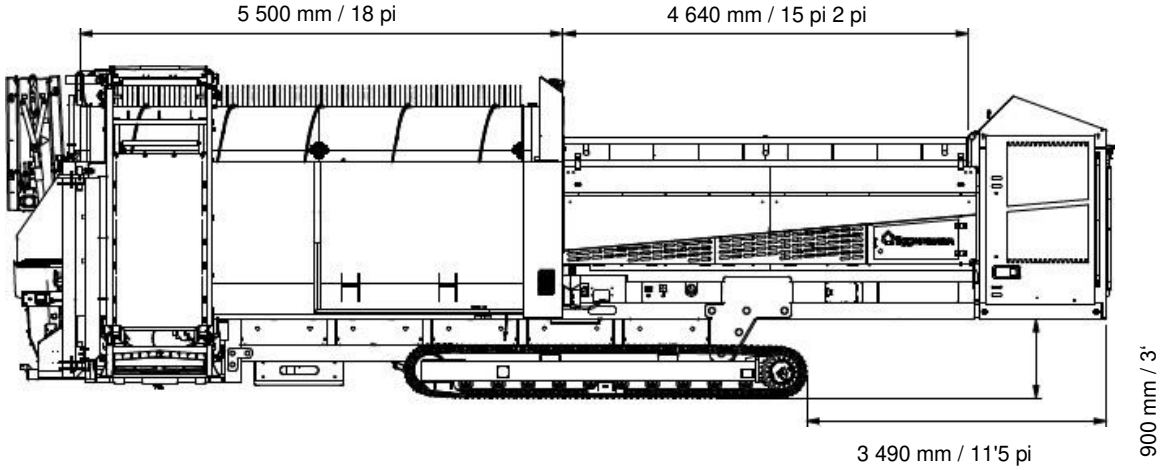

No liability accepted for changes, errors and misprints