


Fiche technique

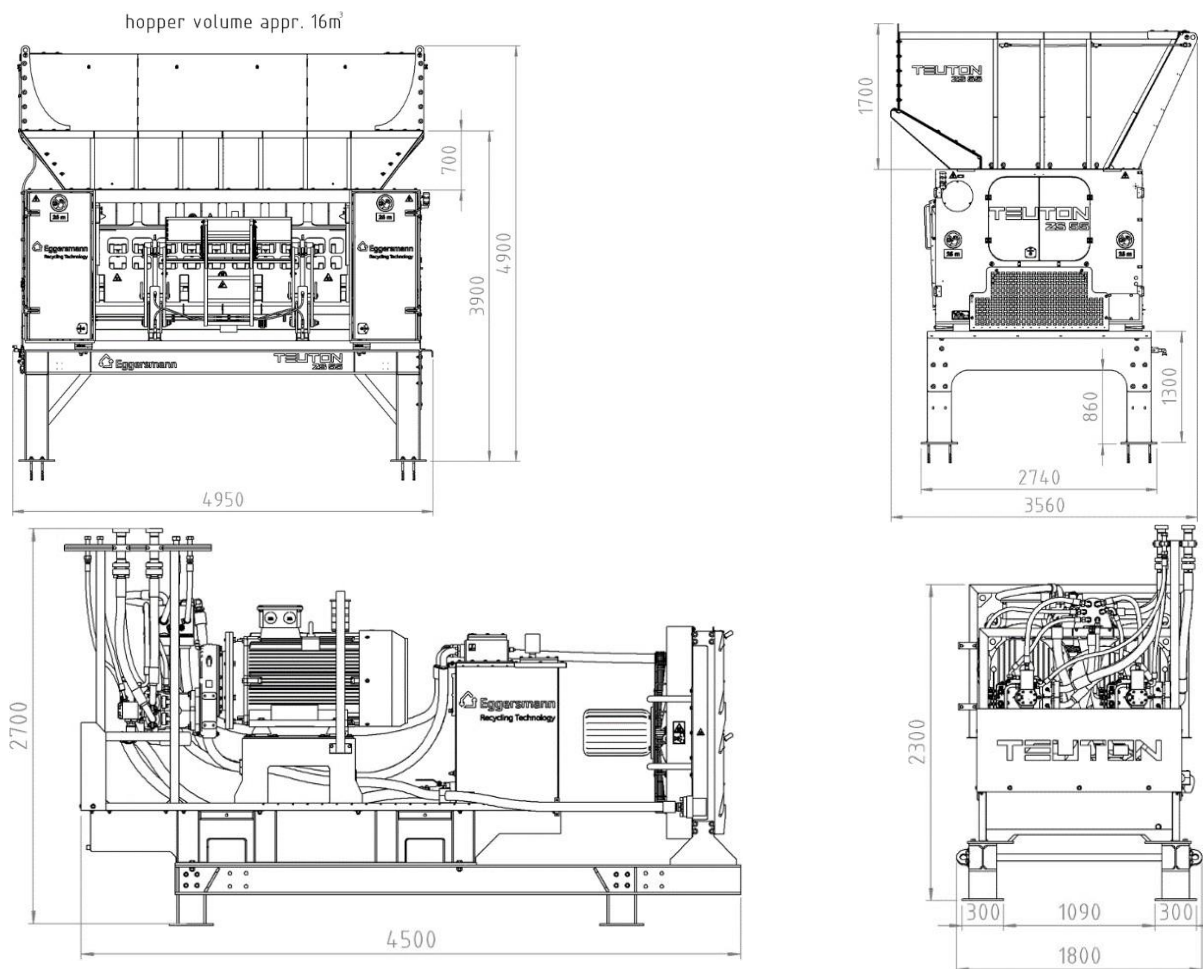

Dimensions de transport

Longueur de l'unité de concassage	mm / ft	4,700 / 15'4
Largeur de l'unité de concassage	mm / ft	2,400 / 7'9
Hauteur de l'unité de concassage	mm / ft	1,800 / 5'9
Poids de l'unité de concassage	kg / lbs	18,000 / 39,683
Longueur de l'entonnoir d'entrée	mm / ft	4,770 / 15'7
Largeur de l'entonnoir d'entrée	mm / ft	3,560 / 11'7
Hauteur de l'entonnoir d'entrée	mm / ft	1,700 / 5'6
Poids de l'entonnoir d'entrée	kg / lbs	2,800 / 6.173
Longueur de la sous-structure	mm / ft	4,875 / 16'
Largeur de la sous-structure	mm / ft	2,600 / 8'5
Hauteur de la sous-structure	mm / ft	1,310 / 4'3
Poids de la sous-structure	kg / lbs	1,850 / 4.079
Longueur du bloc d'alimentation	mm / ft	4,500 / 14'8
Largeur du bloc d'alimentation	mm / ft	1,760 / 5'8
Hauteur du bloc	mm / ft	2,300 / 7'6

d'alimentation

Poids du bloc d'alimentation	kg / lbs	7,000 / 15.432
------------------------------	----------	----------------

Dimensions de l'opération

Longueur de la machine	mm / ft	4,875 / 16'
Largeur de la machine	mm / ft	2,600 / 8'5
Hauteur de la machine	mm / ft	4,900 / 16'1

Conduire

Moteur		Techtop ADDA
Pouvoir	kW / HP	2 x 160 / 2 x 218

Zone de remplissage

Volume de remplissage	m ³ / yd ³	16 / 12.2
Hauteur de remplissage	mm / ft	3,900 / 12'8
Largeur de remplissage	mm / ft	4,900 / 16'1

Zone de déchiquetage

Dents du rotor	Pc.	30
Contre-dents (3 éléments)	Pc.	19
Vitesse du rotor	Tr / min	20 – 40 / réversible
Longueur du rotor	mm / ft	3,000 / 9'8
Diamètre du rotor	mm / ft	610 / 2' / (diamètre max. du cercle de vol 982 / 3'2)

Électronique

Eggersmann développé – Matériel Siemens
Unité de contrôle

Vernissage

Machine		RAL 5010 bleu
Infrastructure		RAL 7040 gris
Épaisseur de la couche	µm	120 >

